
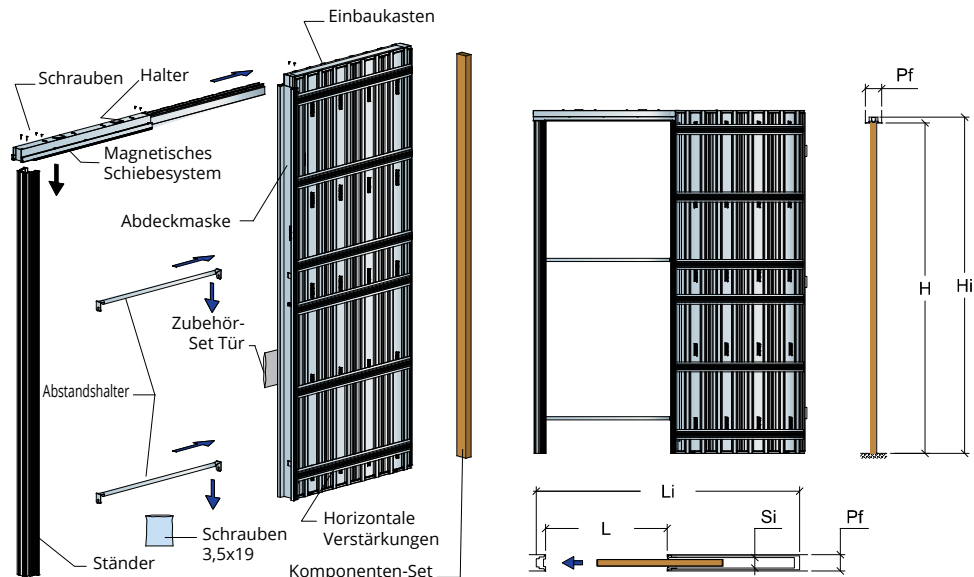


MAGNIFICO FIT

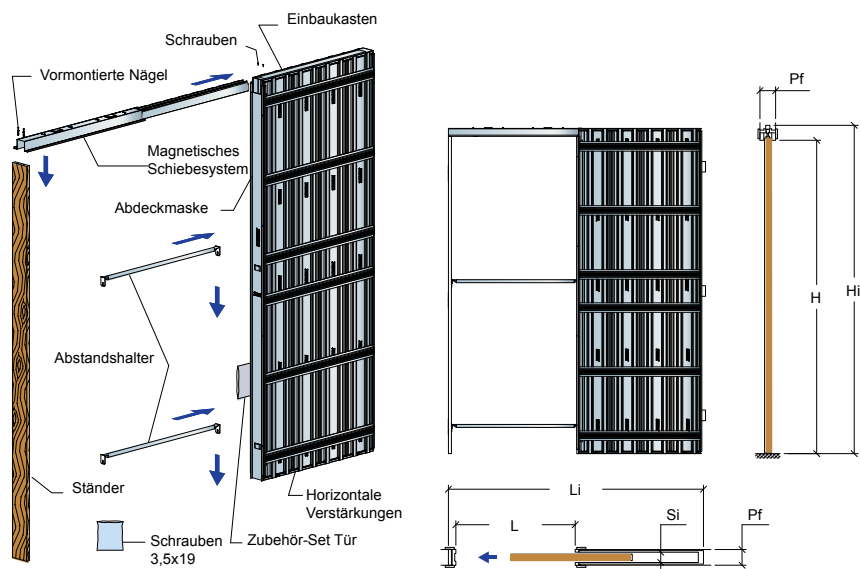

BIS ZU 40 KG

BIS ZU 40 KG

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMAß	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	1800 2400	1320	1880 2480	105/69 125/89	615	1795 2395	80 100	43 43
700		1520			715			
800		1720			815			
900		1920			915			
1000		2120			1015			

Legende

L = Lichte Breite
H = Lichte Höhe
Li = Gesamtbreite
Hi = Gesamthöhe
Pf = Fertigwanddicke
Si = Innenmaß

Tragfähigkeit: 40 kg
Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig
Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMAß	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	0	P
600	1800 2400	1320	1880 2480	100/54 125/69	615	1795 2395	75 100	40 43
700		1520			715			
800		1720			815			
900		1920			915			
1000		2120			1015			

Legende

L = Lichte Breite
H = Lichte Höhe
Li = Gesamtbreite
Hi = Gesamthöhe
Pf = Fertigwanddicke
Si = Innenmaß

Tragfähigkeit: 40 kg
Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig
Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.