
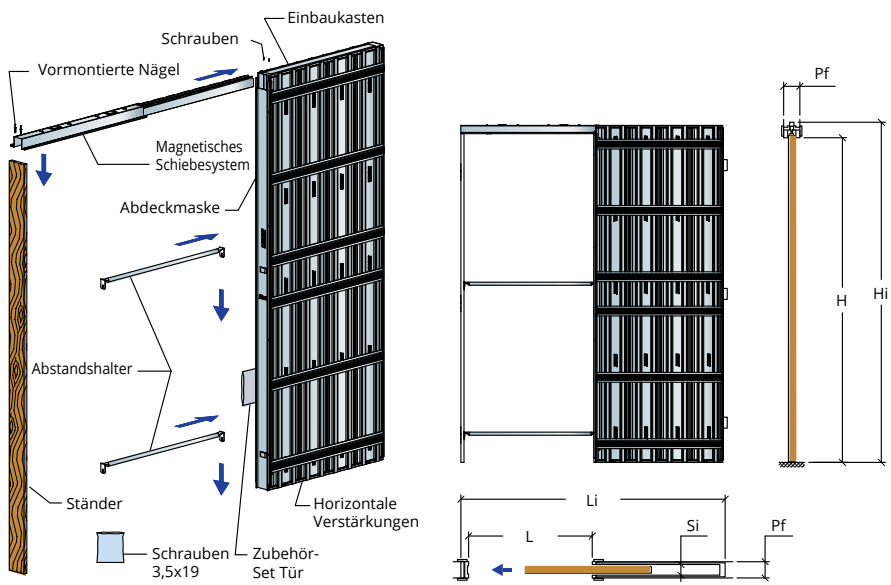


MAGNIFICO

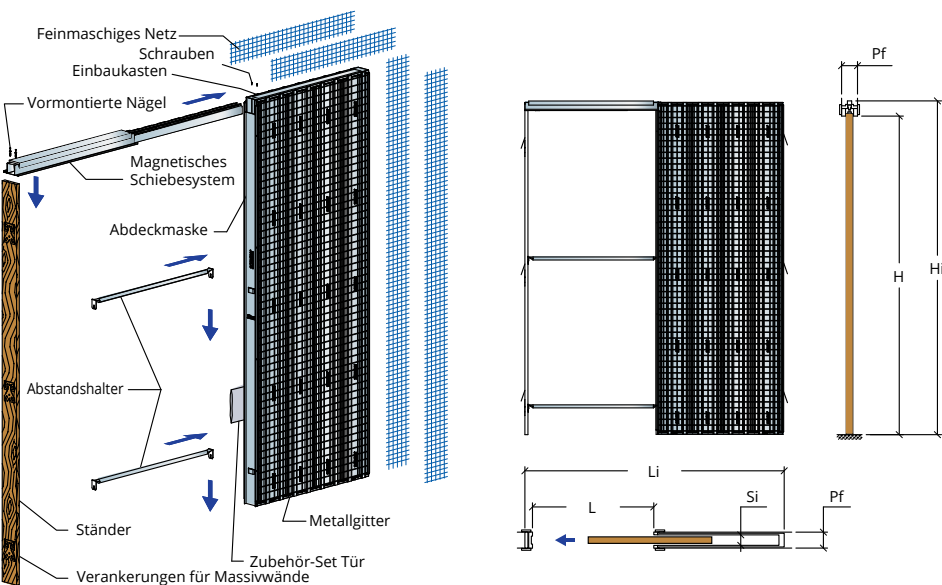

BIS ZU 25 KG

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	105/69 125/89 145/89	630	2010 2110	80 100 120	43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Tragfähigkeit: 25 kg

Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig

BIS ZU 25 KG

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000 2100	1310	2120 2220	100/54 125/69	630	2010 2110	75 100	40 43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			
1000		2110			1030			

Tragfähigkeit: 25 kg

Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig

BIS ZU 40 KG

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	1800 ÷ 2400	1310	1920 ÷ 2520	105/69 125/89 145/89	630	1810 ÷ 2410	80 100 120	43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			

Tragfähigkeit: 40 kg

Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig

BIS ZU 40 KG

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		TRAGWANDDICKE	TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	1800 ÷ 2400	1310	1920 ÷ 2520	105/54 125/69	630	1810 ÷ 2410	75 100	40 43
700		1510			730			
800		1710			830			
900		1910			930			

Tragfähigkeit: 40 kg

Gebremstes Öffnen und Schließen serienmäßig